





## BKKF

### HÜCRELİ MUTFAK EGZOZ FANI Geriye Eğimli

Çıkarılabilir paneller sayesinde esnek hava akış yönü.  
Her montaj konumunda montaj.  
Bakım gerektirmeyen ve güvenilir.  
Çift cidarlı paneller 20mm mineral yün izolasyonlu galvanize çelikten imal edilmektedir.

### Teknik Resim

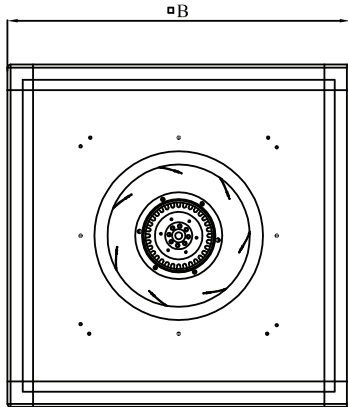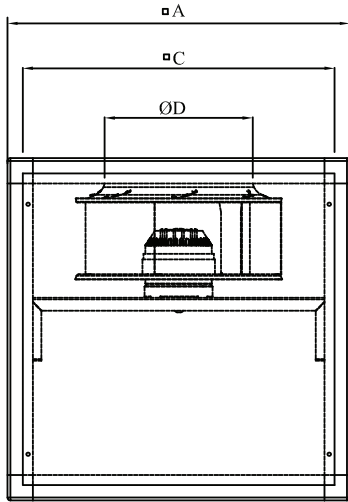

#### MALZEME

: Gövdesi; Galvaniz sac  
Radyal fan, geriye eğimli kanat yapısı ile alüminyum sacdan üretilmiştir.

#### YALITIM SINIFI

: Class F

#### MAX. HAVA TAŞINIMI

: 50°C

#### STANDART

: EN 60335-1, EN 60335-2-80, EN 12101-3

#### HIZ KONTROLÜ

: Opsiyonel kontrol cihazıyla sağlanabilir.





#### KULLANIM ALANLARI

: BKKF serisi fanlar yaşamsal, endüstriyel ve ticari alanlarda; özellikle mutfaklarda yüksek hava hızında havanın taşınması gereken uygulamalarda, ayrıca klima santrallerinde özü veya besleme hava ünitesi olarak kullanılabilir. Havalandırma sistemlerinde mükemmel çözümler sunarlar. Örneğin; endüstriyel mutfaklar, kafeler, restoranlar, spor salonları, alışveriş merkezleri, hastaneler, fabrikalar, ofisler vs.

TİP	A	B	C	D
BKKF 400	670	670	610	270
BKKF 450	670	670	610	283
BKKF 500	670	670	610	344
BKKF 560	800	800	740	382

Ölçüler mm cinsindedir.


TİP	VOLTAJ	FREKANS	GÜÇ	AKIM	DEVİR	DEBİ	SES SEVİYESİ	AĞIRLIK
	V	Hz	W	(A)	d/d	m <sup>3</sup> /h	dB(A)	kg
BKKF 400	230	50	345	1,5	1400	3900	50	36
BKKF 450	230	50	620	2,8	1400	4800	55	40
BKKF 500	380	50	950	2,4	1400	7100	60	51
BKKF 560	380	50	1550	2,8	1400	9200	62	65

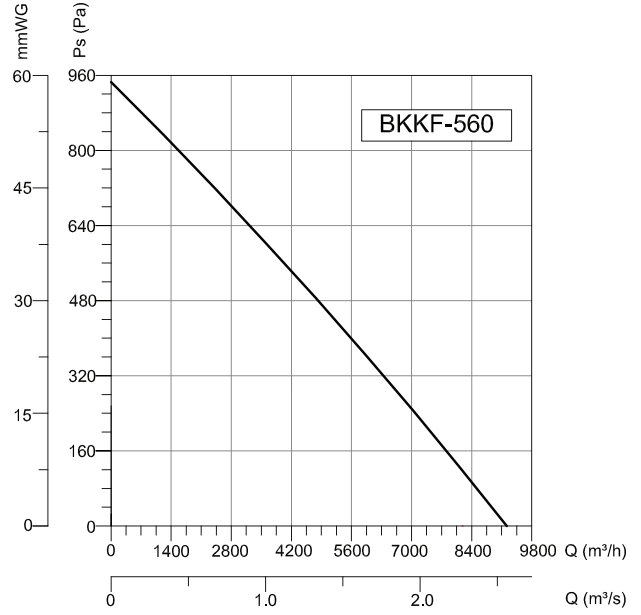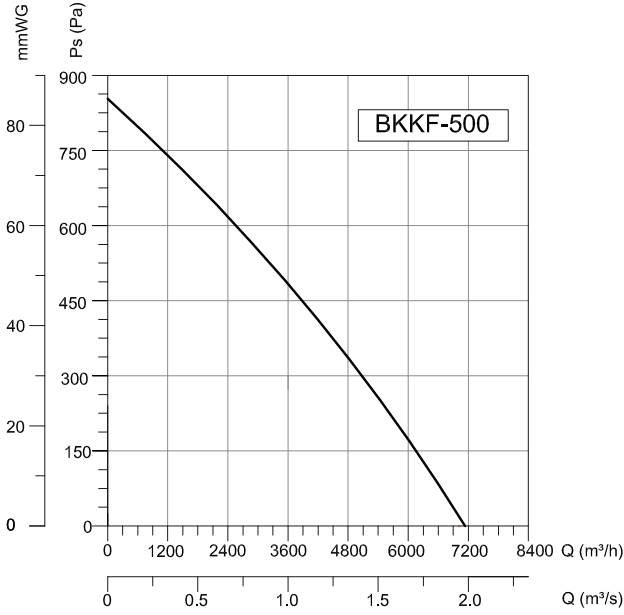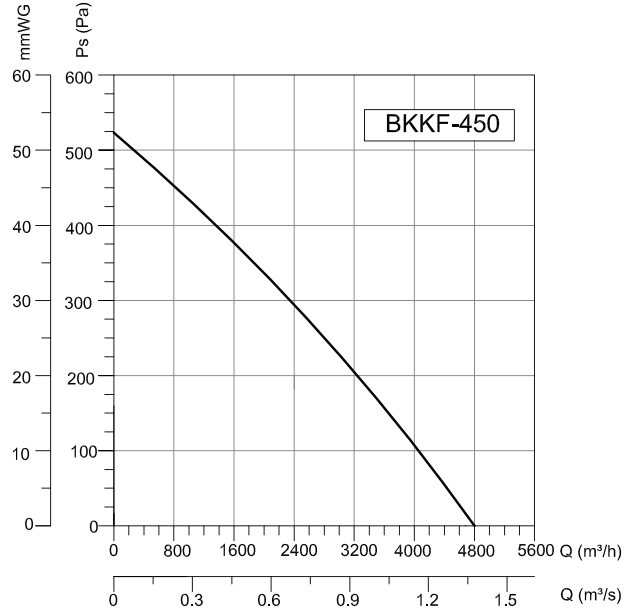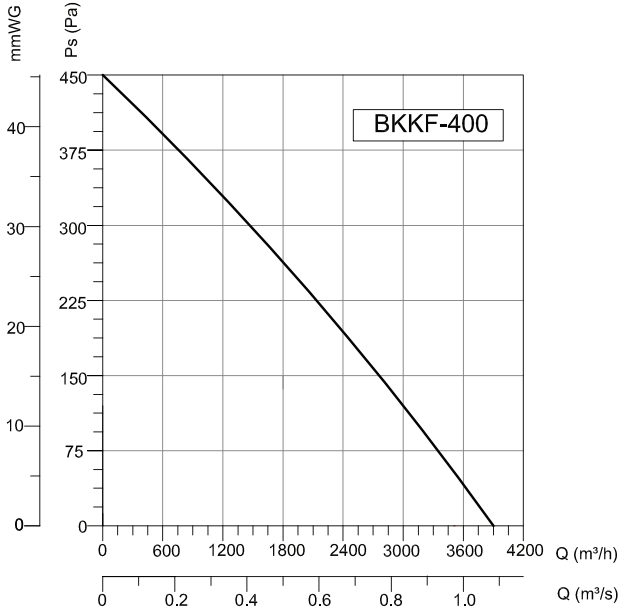

## Aksesuarlar



**BSC-F**



**BDH**



**BDEB**

