





BORAX

AKSİYEL KANAL TİPİ FAN

BORAX aksiyel fanlar yaşamsal ve endüstriyel alanlarda havalandırma, yer sınırlamasına karşın yüksek hava debilerine ihtiyaç duyulan uygulamalar için idealdirler. Yüksek hava debilerine minimum ses seviyesinde ulaşırlar.

Teknik Resim

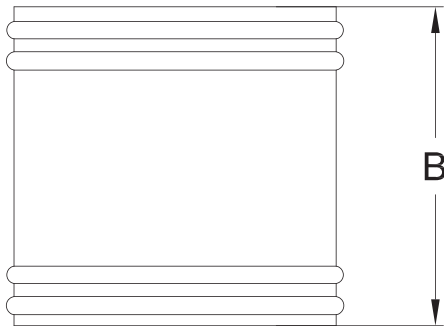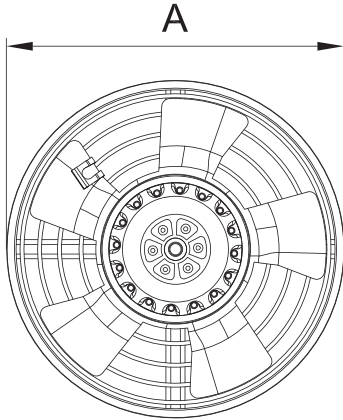

MALZEME

: Pervanesi DKP sacdan imal edilmiş olup elektrostatik toz boyalıdır. Gövde ise galvaniz sacdan imal edilmiştir.

YALITIM SINIFI

: Class B

STANDART

: EN 60335-1, EN 60335-2-80

HIZ KONTROLÜ

: Opsiyonel kontrol cihazıyla sağlanabilir.

KULLANIM ALANLARI

: Elektrik pano soğutması, ups sistemleri, derin dondurucu soğutmaları, kaynak makineleri soğutması ve yaşamsal havalandırma vb. alanlarda kullanılabilirler.





Aksesuarlar



BSC

TİP	A	B
BORAX 200-2K	200	200
BORAX 250-2K	250	250
BORAX 300-2K	300	250
BORAX 350-2K	355	250

Ölçüler mm cinsindedir.

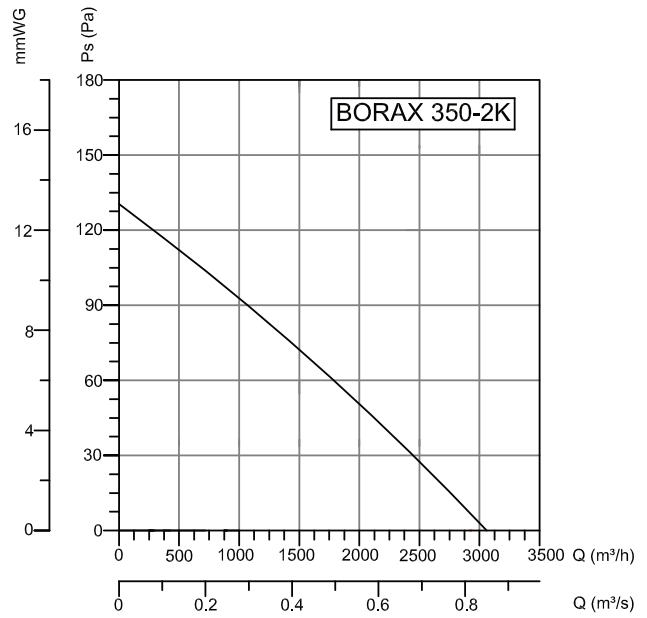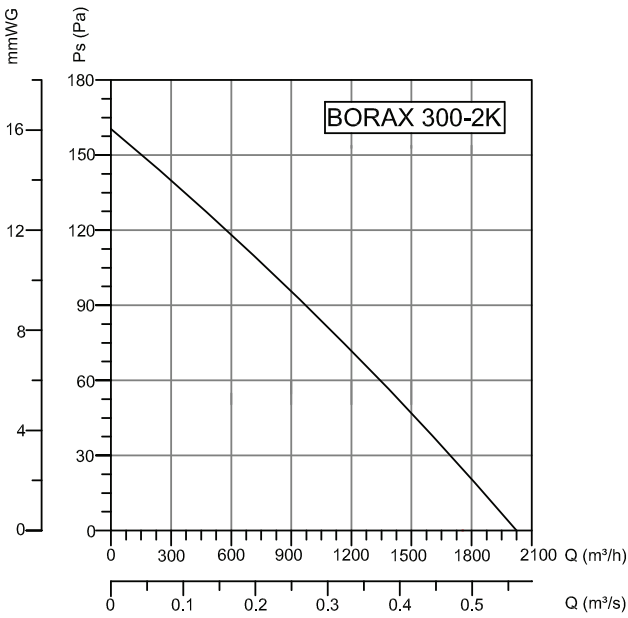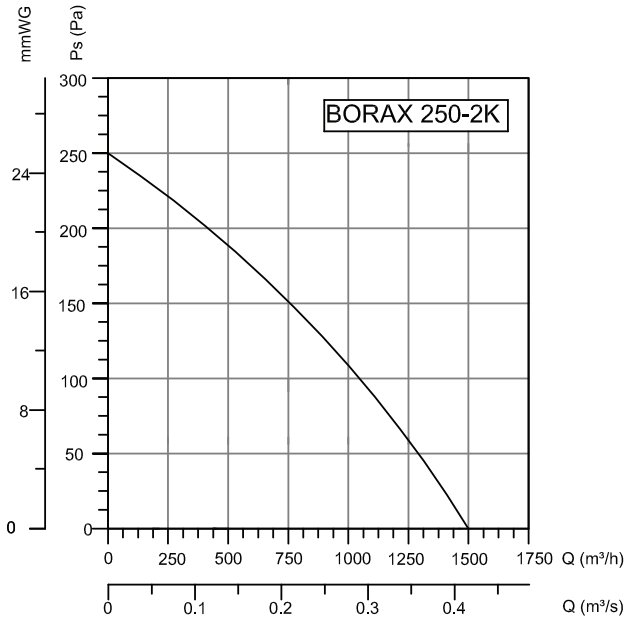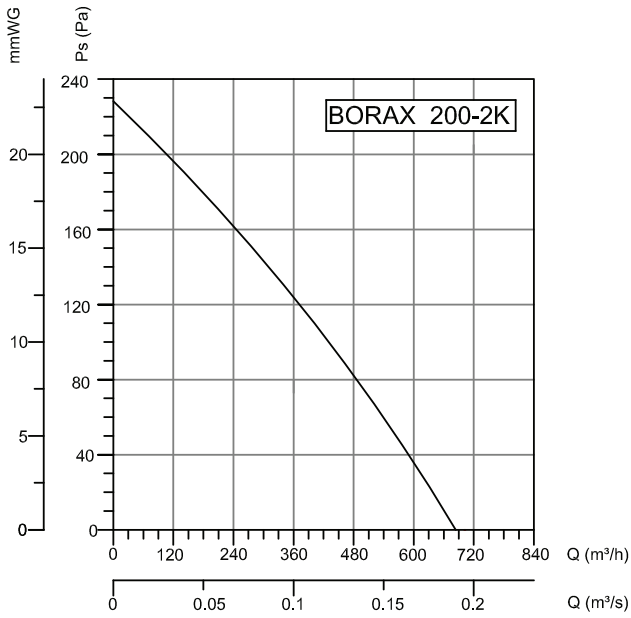

TİP	VOLTAJ	FREKANS	GÜÇ	AKIM	KONDANSATÖR	DEVİR	DEBİ	SES SEVİYESİ	AĞIRLIK
	V	Hz	W	(A)	(μ F)	d/d	m ³ /h	dB(A)	kg
BORAX 200-2K	230	50	70	0,3	2,5	2650	680	50	2,7
BORAX 250-2K	230	50	100	0,46	4	2700	1500	52	3,6
BORAX 300-2K	230	50	163	0,63	5	2550	2025	54	4,6
BORAX 350-2K	230	50	240	1,1	5	2250	3110	58	5,6