
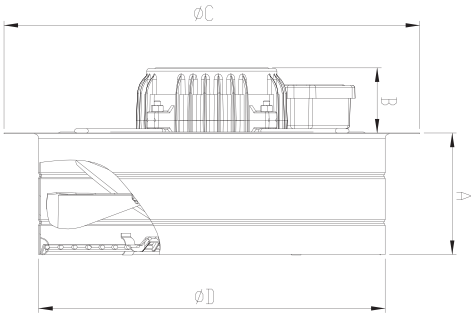


## BSM - BST

### SANAYİ ASPİRATÖRÜ

Direkt akuple motor. (Monofaze - Trifaze)  
6 kanatlı, içbükey kanat sistemi. Duvar ve pencereye montaja uygun.

### Teknik Resim

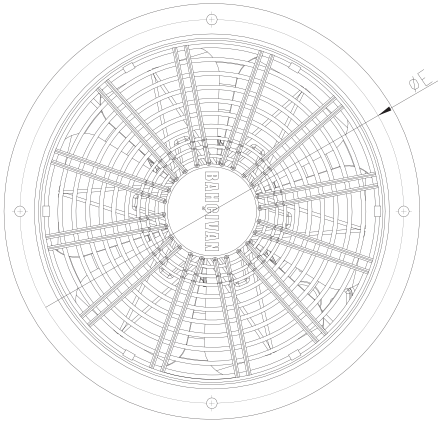

- MALZEME** : Gövdesi; Elektrostatik toz boyalı DKP sacdan imal edilir.  
Pervane; İçbükey kanat sistemi ile DKP sacdan imal edilir.
- YALITIM SINIFI** : Class B
- STANDART** : EN 60335-1, EN 60335-2-80
- HIZ KONTROLÜ** : Opsiyonel kontrol cihazıyla sağlanabilir.
- KULLANIM ALANLARI** : Fabrikalar, depolar, boyahaneler, alışveriş merkezleri, imalathaneler vb. büyük hacimli yerlerin havalandırılması için kullanılır.

TİP	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDANSATÖR (µF)	DEVİR d/d	DEBİ m <sup>3</sup> /h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg
BSM 250-2K / BST 250-2K	230/380	50	198	0,87	8/-	2900	2200	70	7.4
BSM 250 / BST 250	230/380	50	170	1,08	8/-	1465	1200	52	7.4
BSM 300 / BST 300	230/380	50	210	1,2	8/-	1400	2000	60	8
BSM 350 / BST 350	230/380	50	200	1,1	8/-	1400	3250	58	8.2
BSM 400 / BST 400	230/380	50	230	1,2	8/-	1420	4500	65	8.8
BSM 450 / BST 450	230/380	50	240	1,2	8/-	1385	5000	65	10
BSM 500 / BST 500	230/380	50	245	1,2	8/-	1335	5500	70	11
BSM 550 / BST 550	230/380	50	240	1	10/-	1350	6000	60	14.6
BSM 600 / BST 600	230/380	50	235	1	10/-	1370	8000	65	15.6

TİP	A	B	C	D	E
BSM 250-2K / BST 250-2K	114	61	304	251	277
BSM 250 / BST 250	114	61	304	251	277
BSM 300 / BST 300	114	61	390	325	360
BSM 350 / BST 350	114	61	435	374	405
BSM 400 / BST 400	114	61	485	427	455
BSM 450 / BST 450	114	61	546	470	516
BSM 500 / BST 500	125	61	590	518	560
BSM 550 / BST 550	130	160	624	560	595
BSM 600 / BST 600	130	160	674	610	645

Ölçüler mm cinsindedir.