



AKSESUARLAR



BSC

HIZ KONTROL CİHAZI 0.2 - 5 Amper

BSC minimum ve maksimum voltaj aralığında çalışma sağlar, havalandırma amaçlı fanların hız kontrolleri için kullanılır.
Ölçüler : 116 - 114 - 50

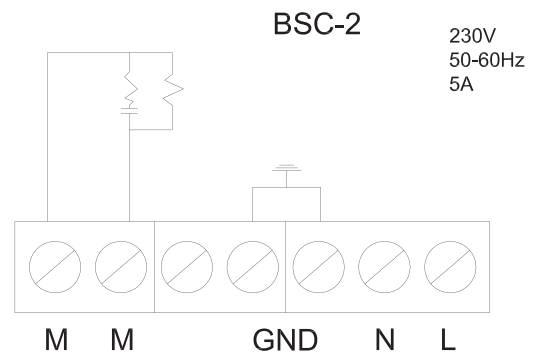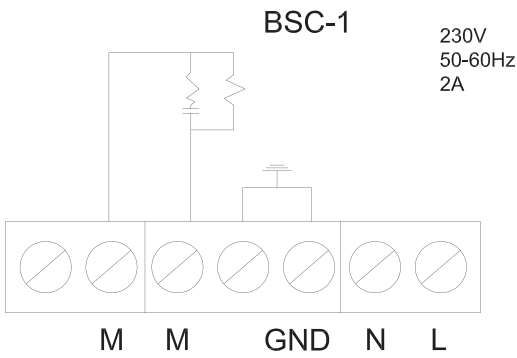

BSC-F

FREKANS İNVERTÖRLÜ HIZ ANAHTARI 0.75 - 22 Kw

3 faz alternatif akım motorun hızını yüksek kalkış momentiyle sıfırdan istenen değere, istenen sürede ayarlayabilen IPM-SPWM tekniğiyle çalışan modern bir hız kontrol cihazıdır.

| TİP | GÜÇ | VOLTAJ |
|-----------|---------------|--------|
| | KW | V |
| BSC-F-10 | 0.01.....0.75 | 230 |
| BSC-F-15 | 0.75.....1.5 | 230 |
| BSC-F-22 | 1.5.....2,2 | 230 |
| BSC-F-30 | 2.2.....3 | 230 |
| BSC-F-40 | 3.....4 | 380 |
| BSC-F-55 | 4.....5.5 | 380 |
| BSC-F-75 | 5.5.....7.5 | 380 |
| BSC-F-110 | 7.5.....11 | 380 |
| BSC-F-150 | 11.....15 | 380 |
| BSC-F-220 | 15.....22 | 380 |

Menüden motor maksimum hızı, hızlanma süresi, yavaşlama süresi, frenleme zamanı gibi tüm sürücü uygulamalarının %80'ini oluşturan kullanıcıya has bu değerleri, kullanıcıyı karmaşık teknolojilerle savaştırmadan ayarlayabilen kolaylaştırılmış ve ülkemiz şebeke şartlarına göre dizayn edilmiş yeni nesil bir motor hız kontrol cihazıdır.

0,75 kw ile 300 kw aralığında

Fan uygulamalarında maksimum %50, pompa uygulamalarında %30 enerji tasarrufu sağlar. Kompakt boyutlarda olup, kendinden soğutmalı yapıdadır.