





## BKEF

### MUTFAK EGZOZ FANI Geriye Eğimli

Mutfak egzoz fanları temizlik ve servis kolaylığı için müdahale kapağı mevcuttur. 50mm ısı ve ses izolasyonuna sahiptir. Hava taşınım sıcaklığı 120°C

#### Teknik Resim

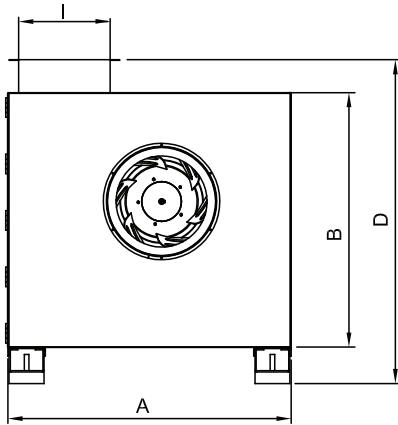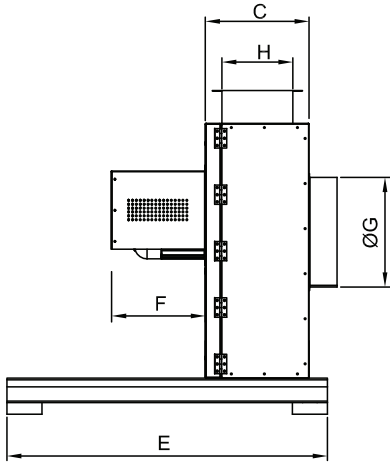

#### MALZEME

: Gövdesi; Galvaniz sac  
Radyal fan, geriye eğimli kanat yapısı ile galvaniz sacdan üretilmiştir.

#### YALITIM SINIFI

: Class F

#### MAX. HAVA TAŞINIMI

: 120°C

#### STANDART

: EN 60335-1, EN 60335-2-80, EN 12101-3

#### HIZ KONTROLÜ

: Opsiyonel kontrol cihazıyla sağlanabilir.





#### KULLANIM ALANLARI

: BKEF serisi fanlar yaşamsal, endüstriyel ve ticari alanlarda; özellikle mutfaklarda yüksek sıcaklıkta havanın taşınması gereken uygulamalarda, duman tahliye havalandırma sistemlerinde mükemmel çözümler sunarlar. Örneğin; endüstriyel mutfaklar, kafeler, restoran, spor salonları, alışveriş merkezleri, hastaneler, fabrikalar, ofisler vs.

TİP	A	B	C	D	E	F	G	H	I
BKEF 315	650	600	257	763	650	242	250	175	225
BKEF 355	730	656	267	823	650	242	280	183	256
BKEF 400	813	737	297	903	800	242	330	214	289
BKEF 450	900	813	314	980	800	242	348	231	323

Ölçüler mm cinsindedir.

TİP	VOLTAJ	FREKANS	GÜÇ	AKIM	DEVİR	DEBİ	SES SEVİYESİ	AĞIRLIK
	V	Hz	KW	(A)	d/d	m <sup>3</sup> /h	dB(A)	kg
BKEF 315M / BKEF 315T	230/380	50	0,55	3,3/1,5	1400	2150	50	51
BKEF 355M / BKEF 355T	230/380	50	0,55	3,3/1,5	1400	3400	50	63
BKEF 400M / BKEF 400T	230/380	50	0,75	4,6/2	1400	4000	60	78
BKEF 450M / BKEF 450T	230/380	50	0,75	4,6/2	1400	5000	60	87

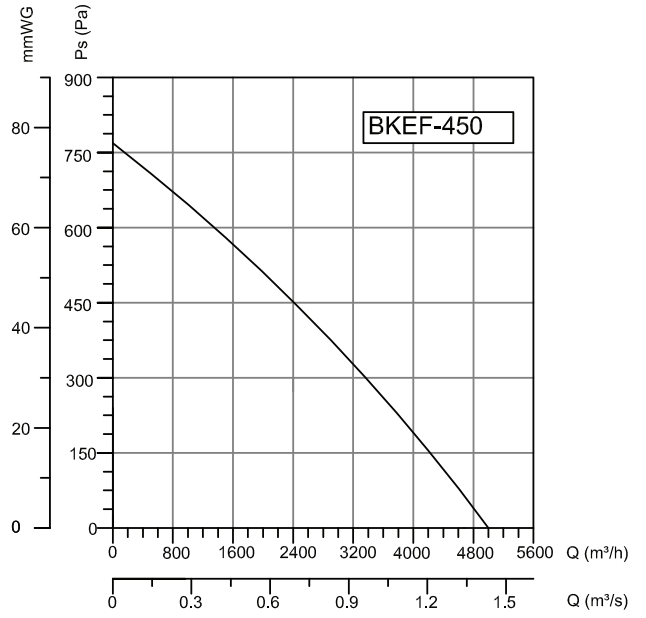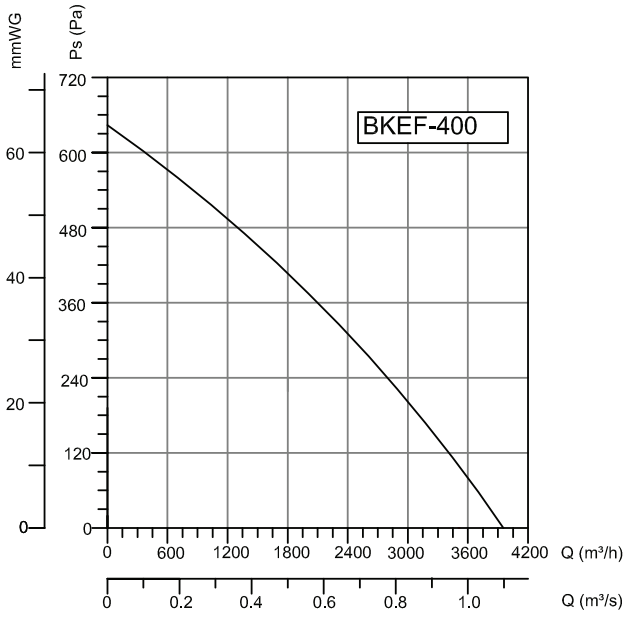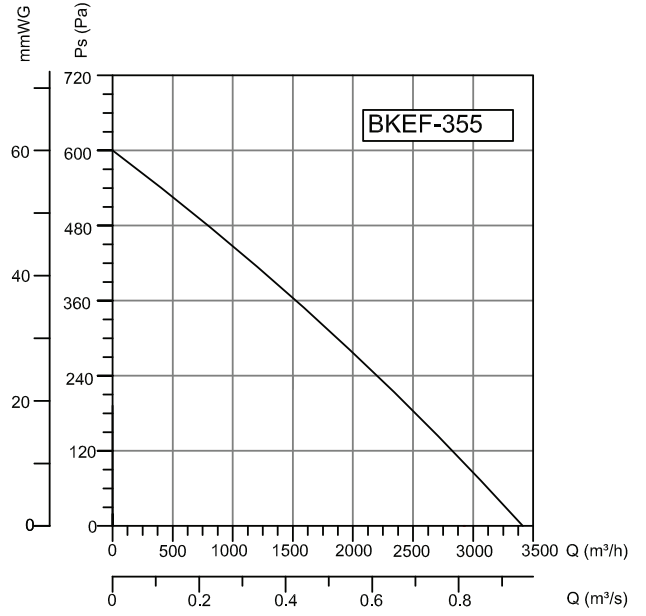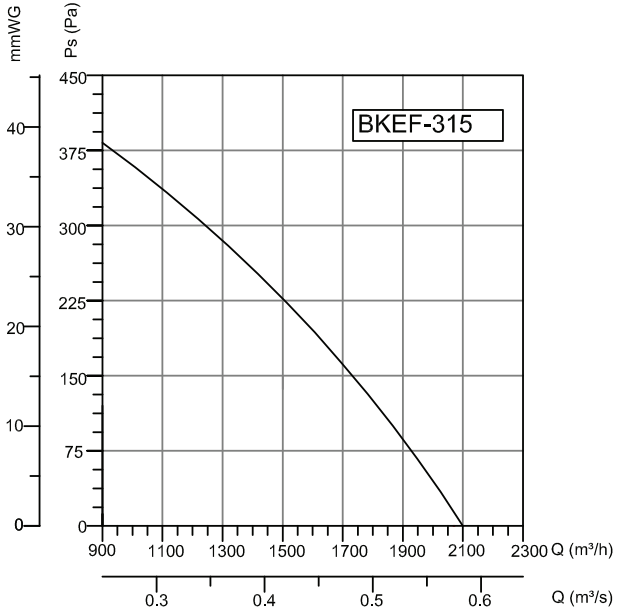

## Aksesuarlar



**BSC-F**



**BYH**

KANAL FANLARI

ÇATI FANLARI

AKSIYEL FANLAR

RADYAL FANLAR

PLASTİK FANLAR

VANTİLATÖRLER

DUMAN EGZÖST SİSTEMLERİ

AKSESUARLAR