



BHV-R

HÜCRELİ FANLAR Geriye Eğimli

BHV çift emişli santrifuj hücreli fanlar 500 m³/h ile 25.000 m³/h debileri arasında değişik boyutlarda standart olarak üretilmektedir. Hücre panelleri 20 mm kalınlığında poliüretan ile kaplanmıştır. Düşük enerji ile maksimum verim / Sese karşı akustik izolasyon / Titreşimsiz çalışma

MALZEME

: Gövdesi; Galvaniz sacdan üretilmiştir. 20 mm kalınlığında poliüretan ile kaplanmıştır. Alüminyum profil karkas yapısında imal edilirler. Radyal fan, geriye eğimli kanat yapısında DKP sacdan kaynaklı olarak imal edilmiştir.

YALITIM SINIFI

: Class F

STANDART

: EN 60335-1, EN 60335-2-80


HIZ KONTROLÜ

: Kayış kasnak sistemiyle elde edilir.


KULLANIM ALANLARI

: İşyerleri, ofisler, fabrikalar, hastaneler, restoranlar, toplantı salonları, süpermarketler, alışveriş merkezleri vb. sessizlik ve konfor gerektiren yerlerde tercih edilir.

Teknik Resim

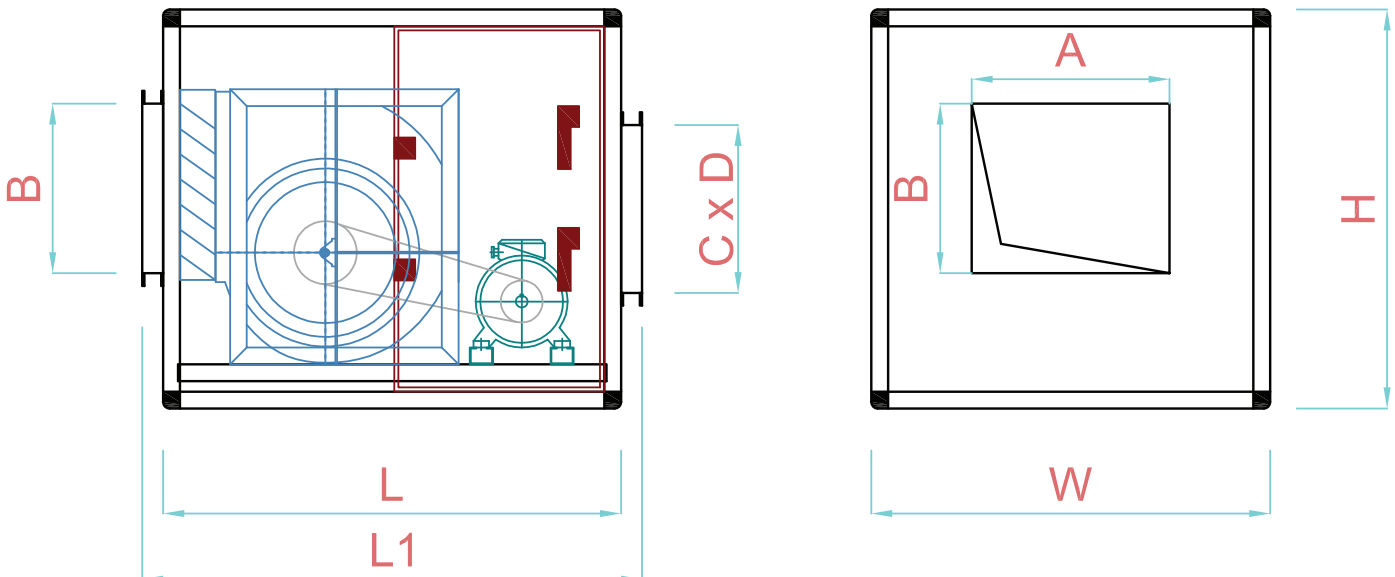

HÜCRELİ FAN EMİŞ-ATIŞ KONUMLARI

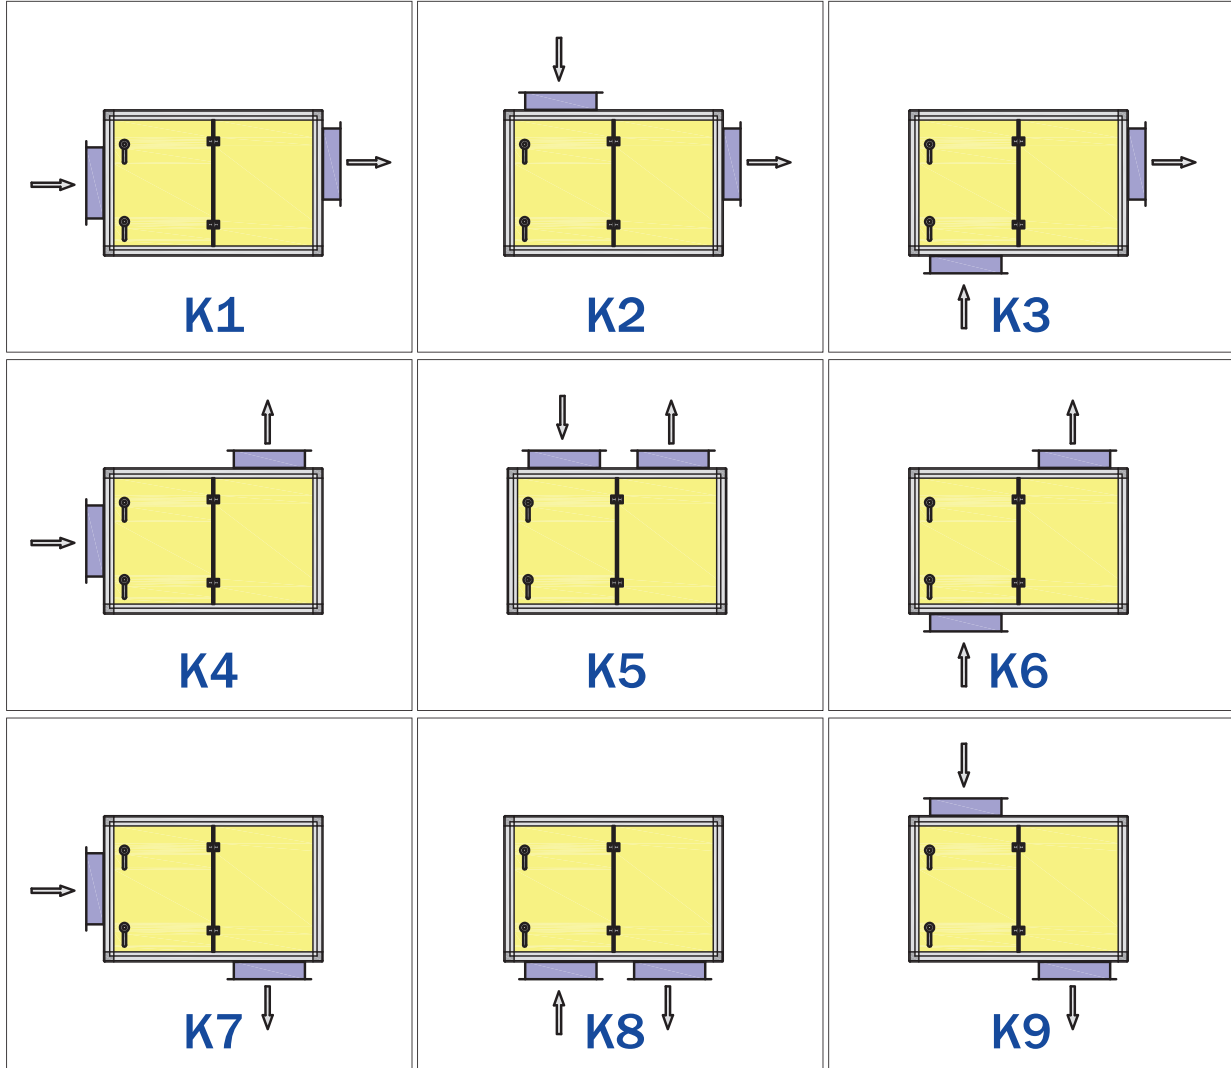

TİP	L	W	H	A	B	C	D	L1
BHV-R 250	1050	750	750	322	322	670	300	1250
BHV-R 280	1050	750	750	360	360	670	300	1250
BHV-R 315	1100	850	850	405	405	770	400	1300
BHV-R 355	1200	900	900	455	455	820	450	1400
BHV-R 400	1300	1000	1000	510	510	920	500	1500
BHV-R 450	1400	1100	1100	570	570	1020	550	1600
BHV-R 500	1600	1200	1200	630	630	1120	600	1800

Ölçüler mm cinsindedir.

KANAL FANLARI

TİP	VOLTAJ	FREKANS	GÜÇ	DEVİR	DEBİ	BASINÇ	SES SEVİYESİ	AĞIRLIK
	V	Hz	Kw	d/d	m ³ /h	Pa	dB(A)	kg
BHV-R 250-A	220/380	50	0,37	2050	1500	420	59	83
BHV-R 250-B	220/380	50	0,55	2330	2000	520	66	86
BHV-R 250-C	220/380	50	0,75	2500	2300	550	69	87
BHV-R 280-A	220/380	50	0,55	1920	2000	500	65	94
BHV-R 280-B	220/380	50	0,75	2200	2500	620	66	97
BHV-R 280-C	220/380	50	1,1	2400	3000	700	70	100
BHV-R 315-A	220/380	50	1,5	2250	4000	800	68	115
BHV-R 315-B	220/380	50	2,2	2550	5000	1000	70	118
BHV-R 315-C	220/380	50	3	2680	6000	1000	71	120
BHV-R 355-A	220/380	50	2,2	2100	5000	900	66	142
BHV-R 355-B	220/380	50	3	2300	6500	1000	70	144
BHV-R 355-C	220/380	50	4	2450	8000	1000	73	145
BHV-R 400-A	220/380	50	3	1950	6000	1000	69	181
BHV-R 400-B	380	50	4	2030	8500	1000	73	184
BHV-R 400-C	380	50	5,5	2250	11500	1000	78	201
BHV-R 450-A	220/380	50	3	1650	7000	900	69	232
BHV-R 450-B	380	50	4	1750	9000	1000	71	235
BHV-R 450-C	380	50	5,5	1870	12000	1000	75	252
BHV-R 500-A	380	50	4	1480	10000	1000	71	290
BHV-R 500-B	380	50	5,5	1610	13000	1000	74	307
BHV-R 500-C	380	50	7,5	1670	15000	1000	76	312
BHV-R 560-A	380	50	5,5	1380	12000	1000	65	350
BHV-R 560-B	380	50	7,5	1400	16000	1000	67	355
BHV-R 560-C	380	50	11	1550	22000	1000	70	384


Aksesuarlar



BSC-F



BDEB




BDH



BDKS


BHV-R 250

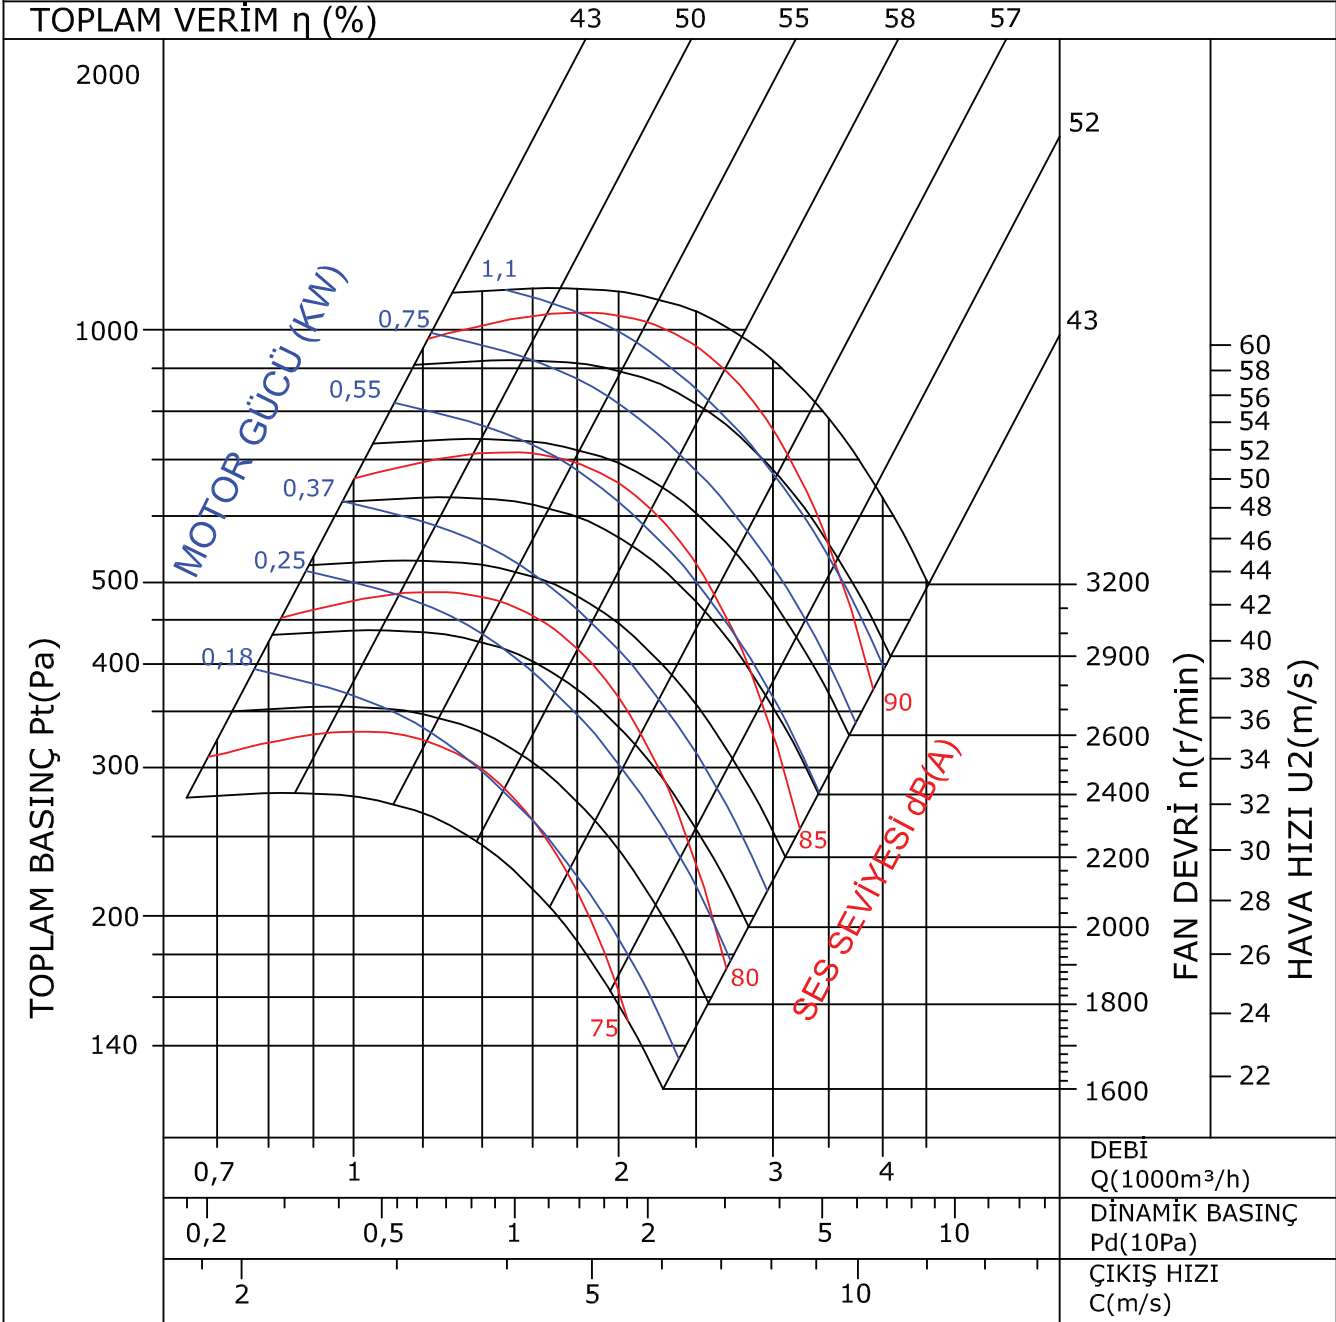


BHV-R 280

TOPLAM VERİM η (%)


43 51 56 58 57 54

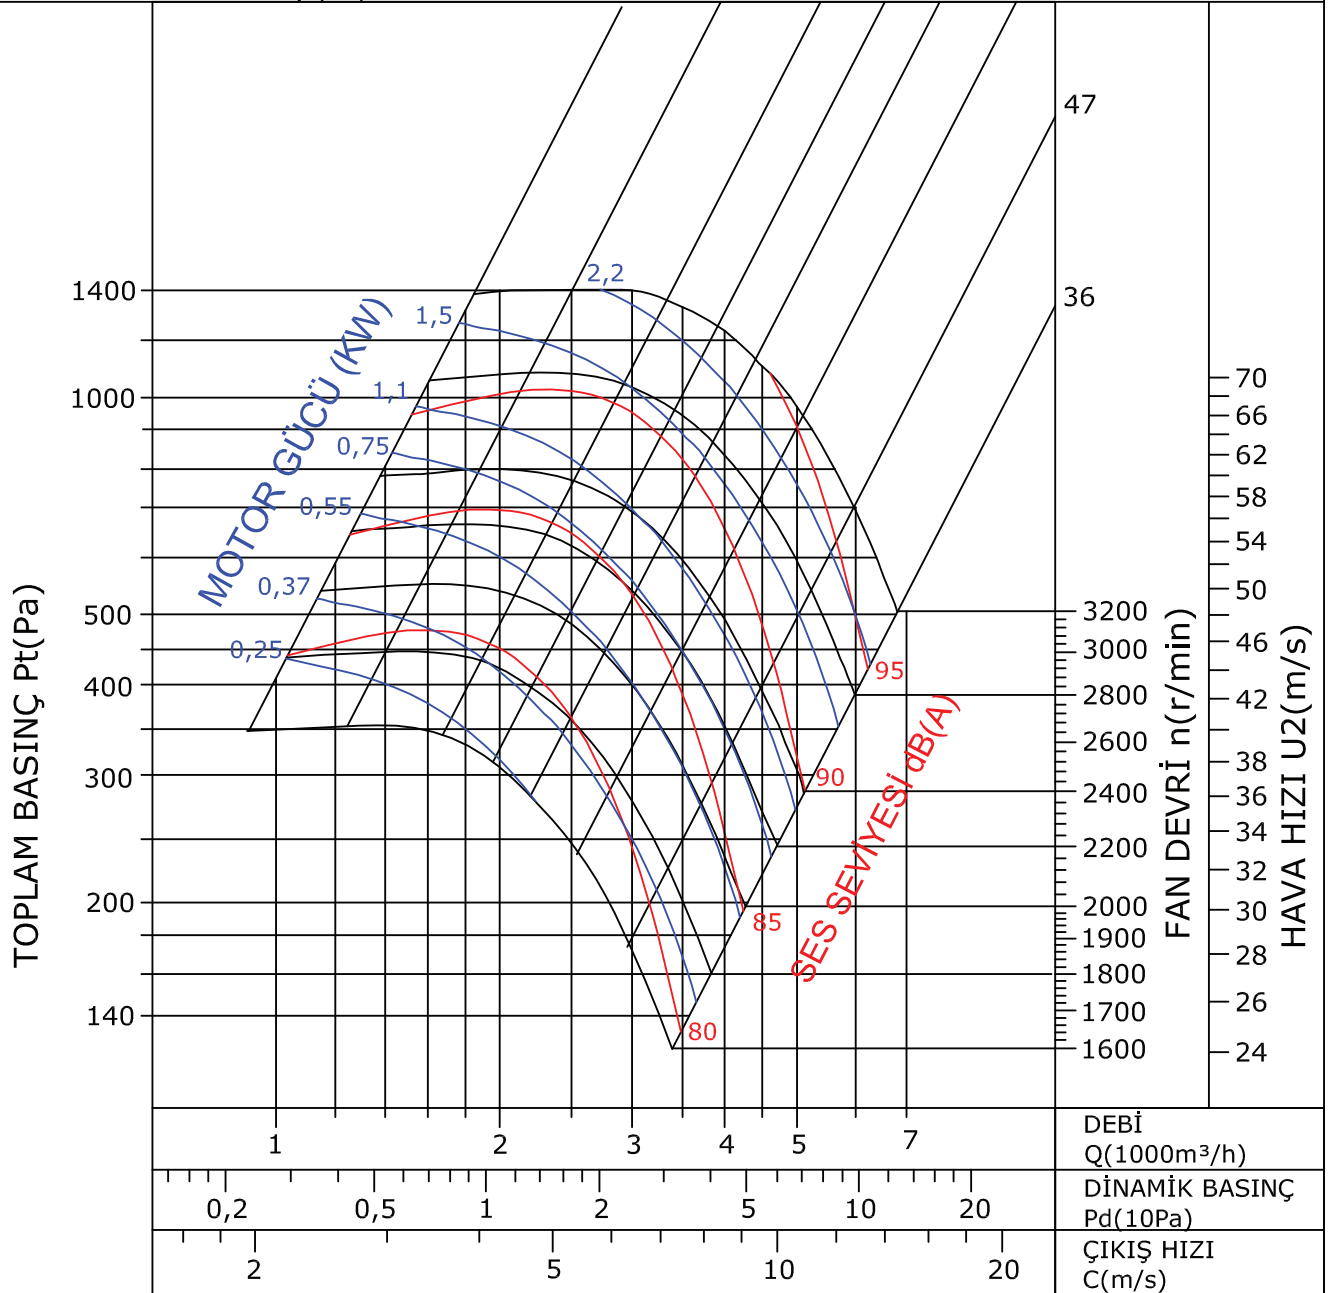


BHV-R 315

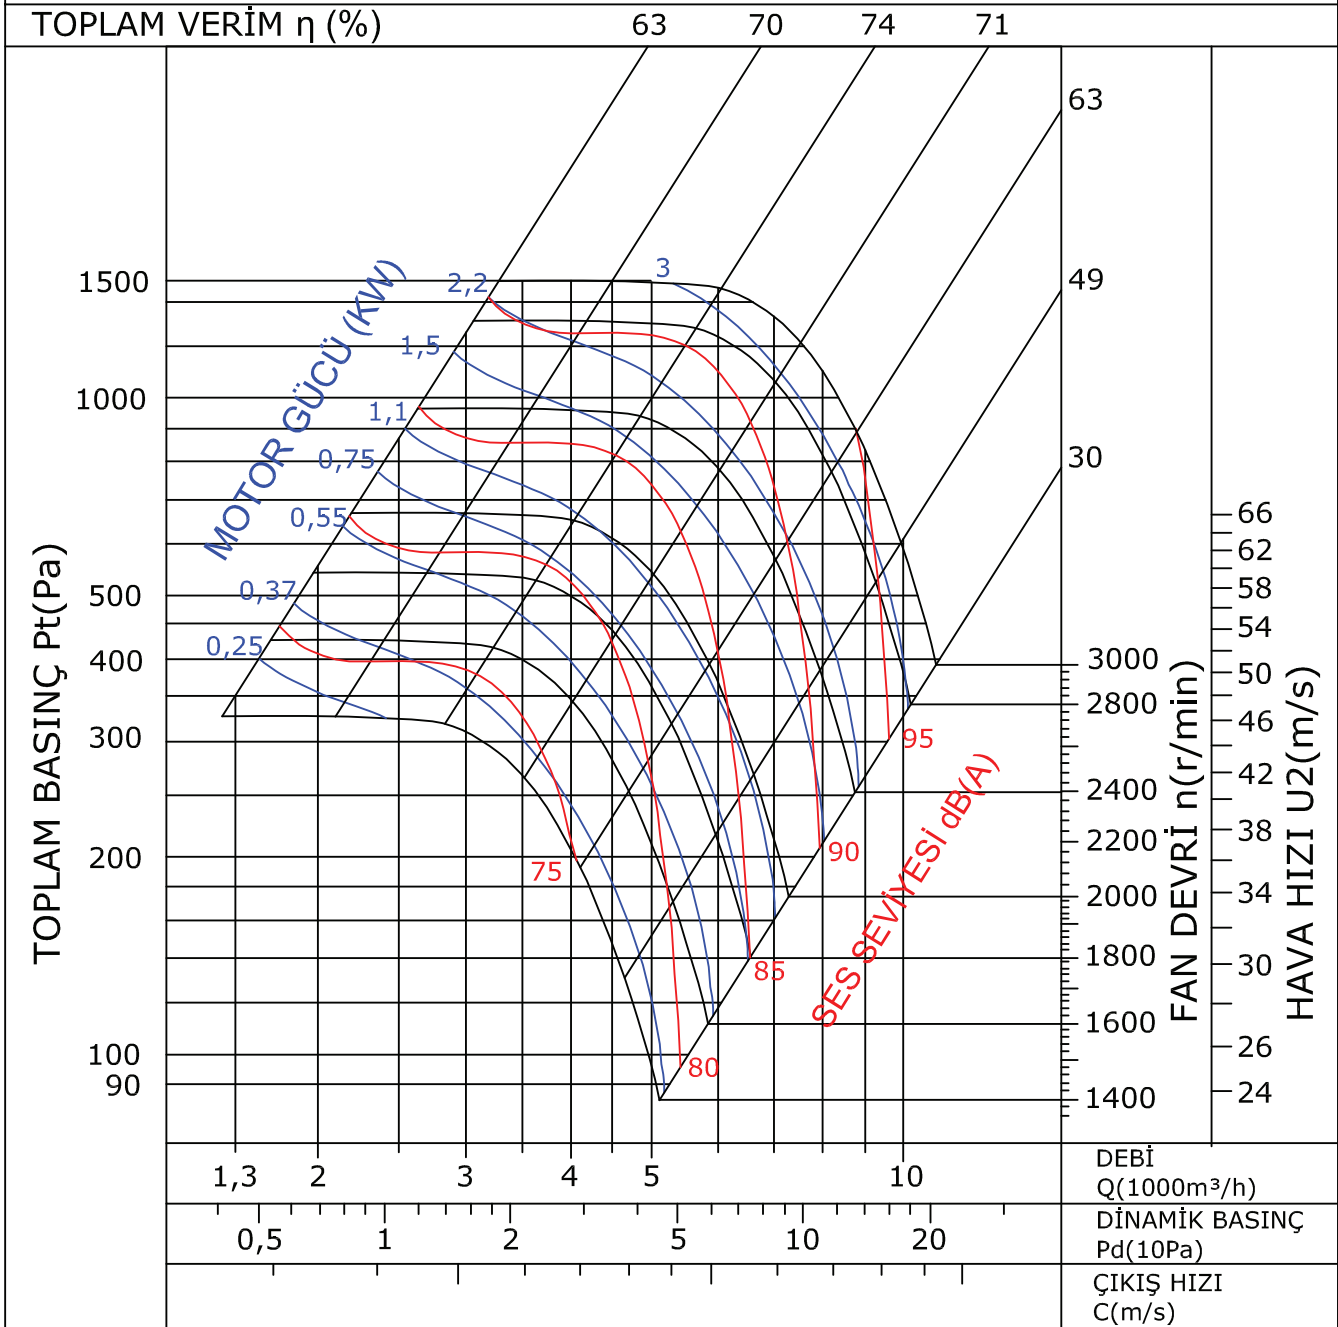


BHV-R 355

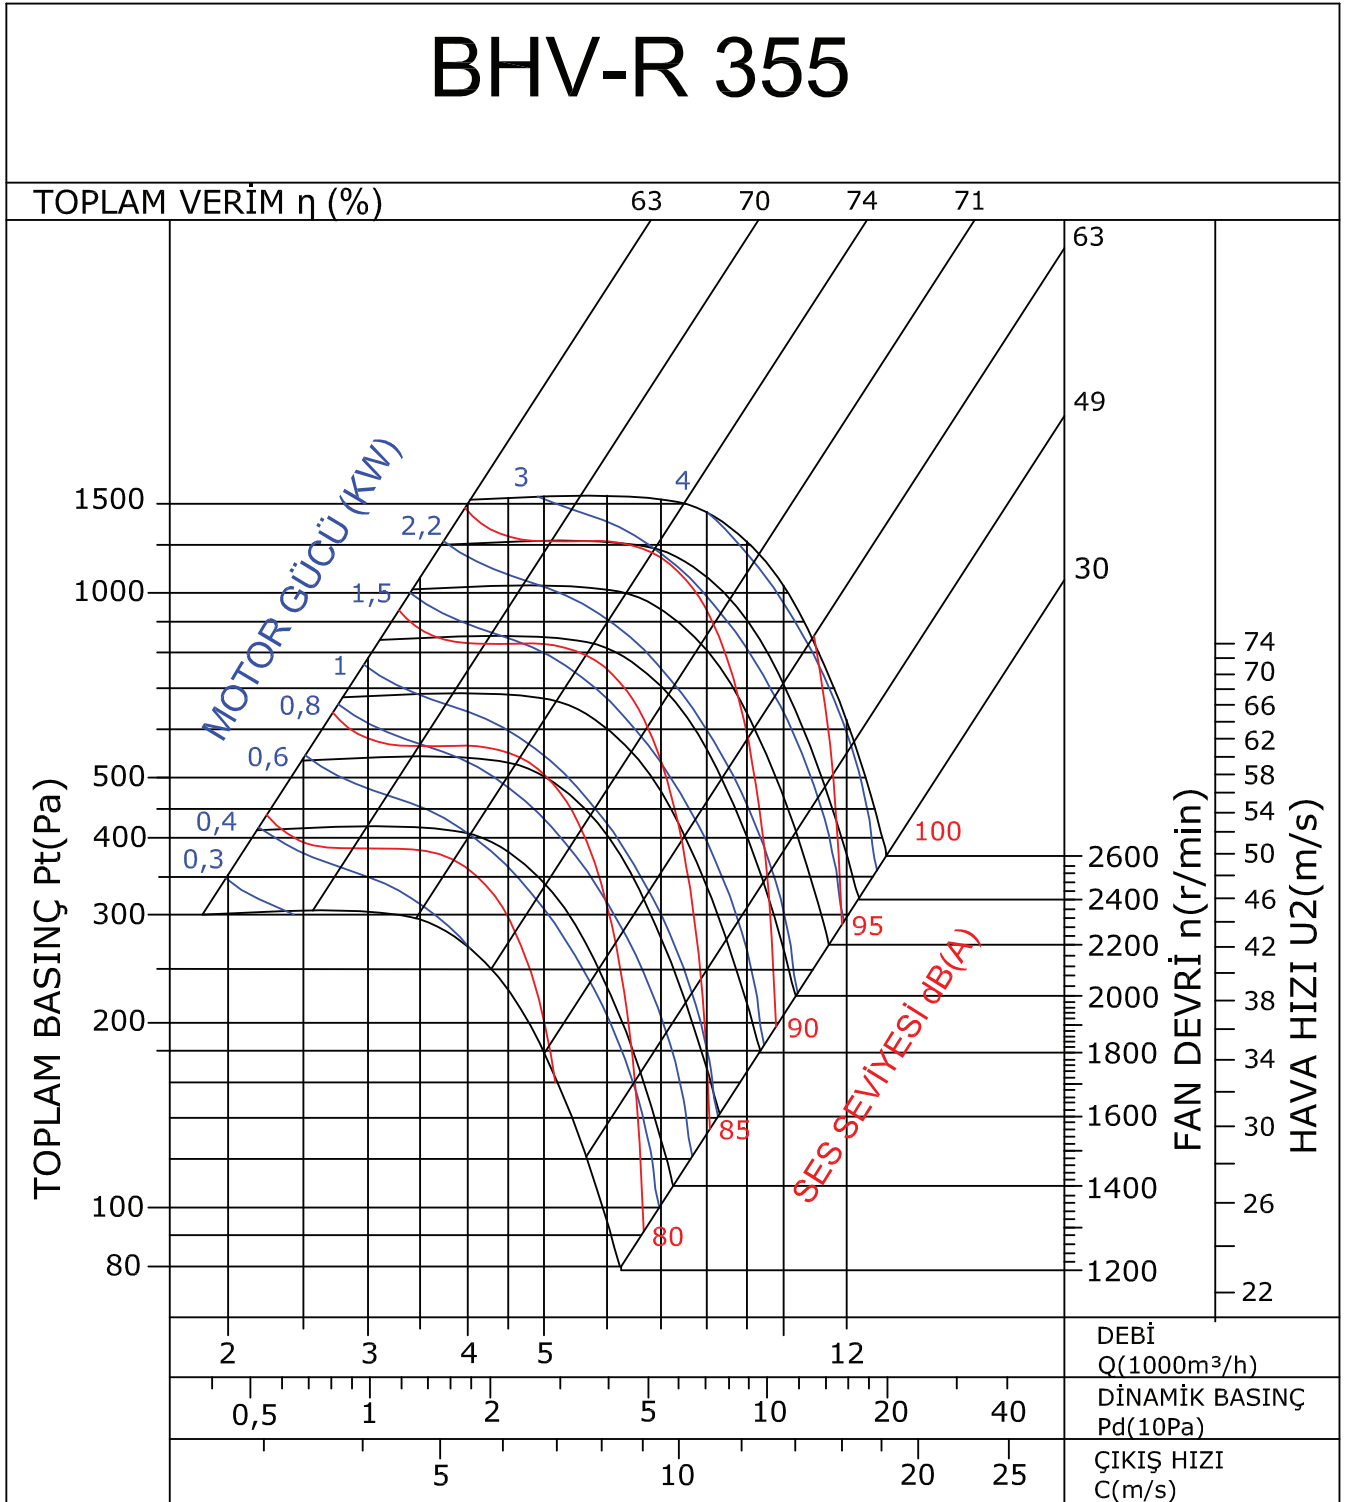


BHV-R 400

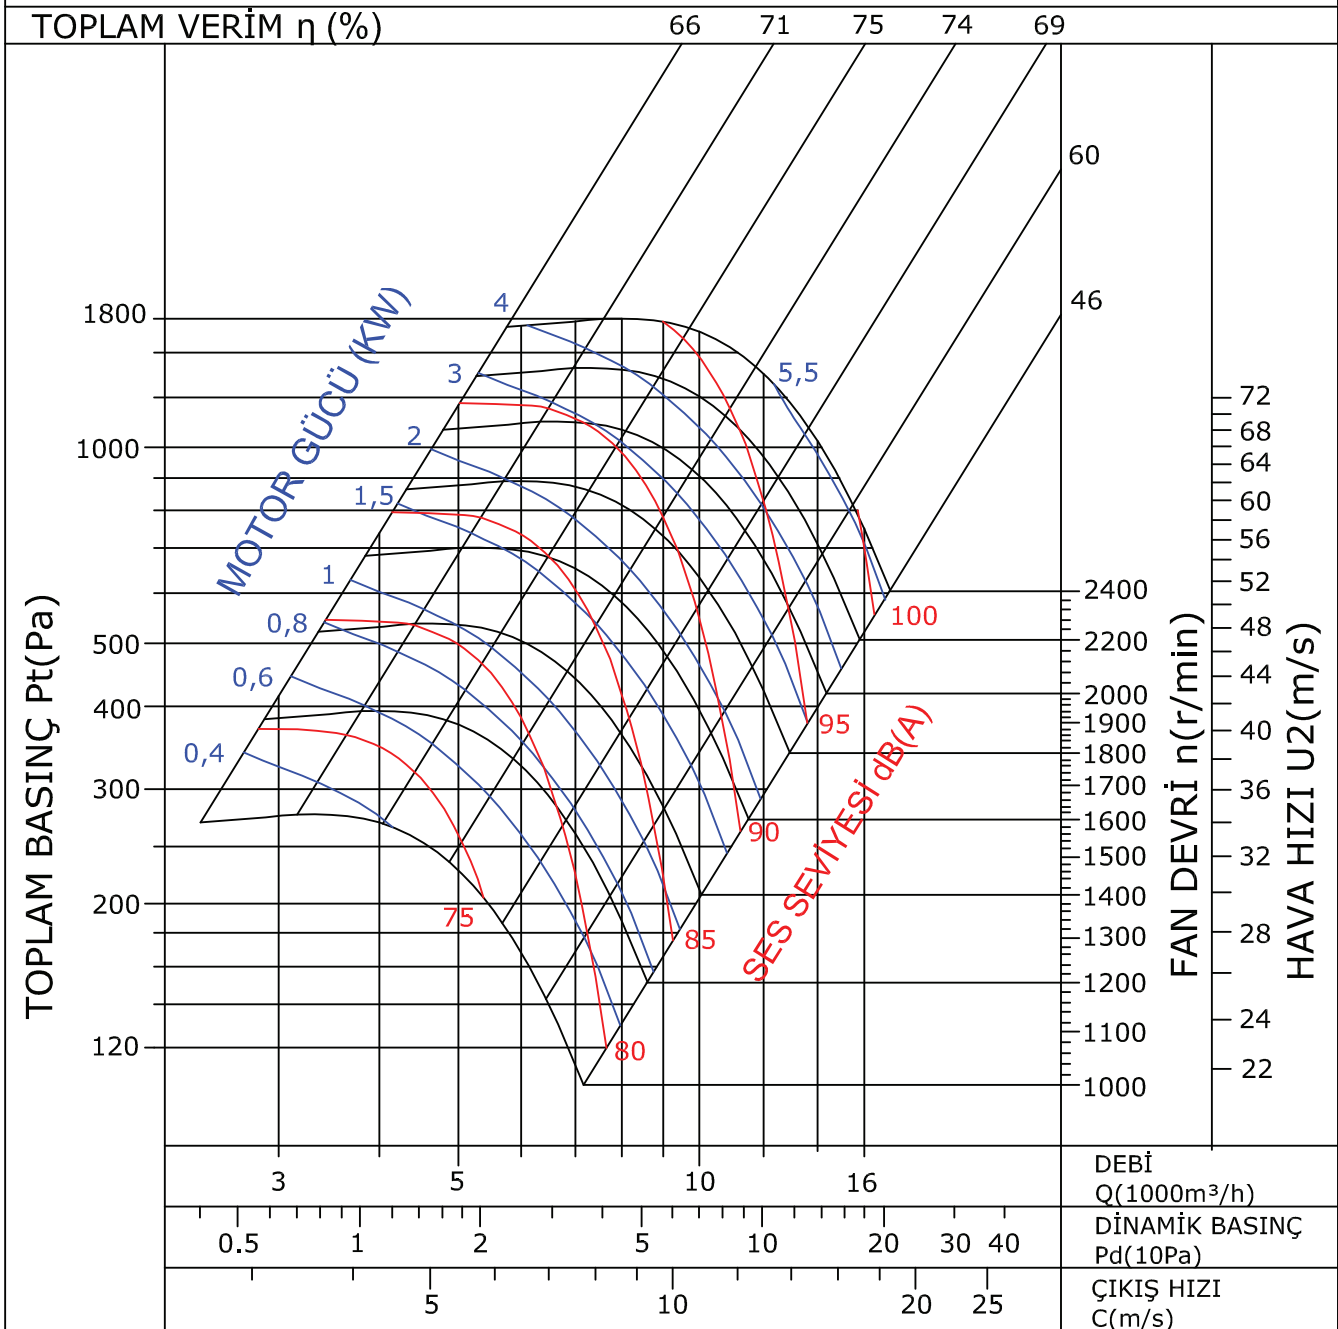


BHV-R 450

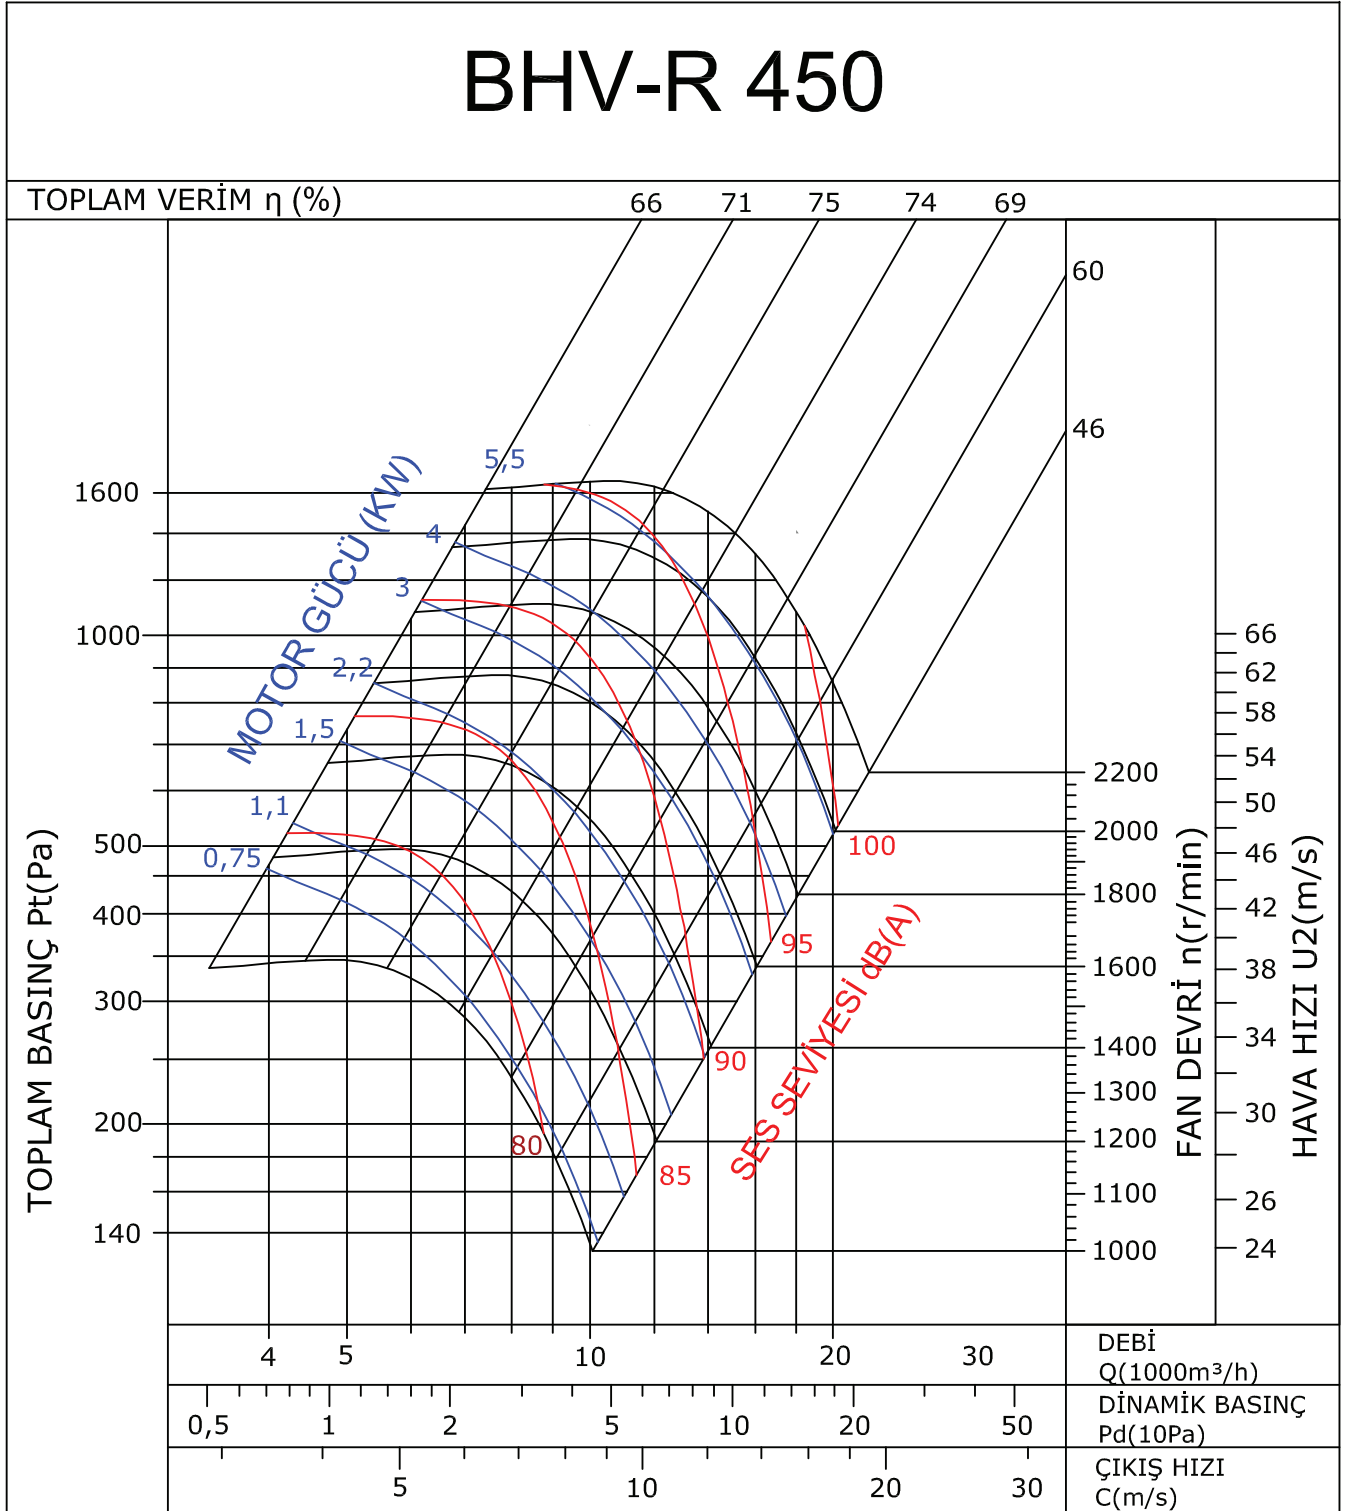

BHV-R 500

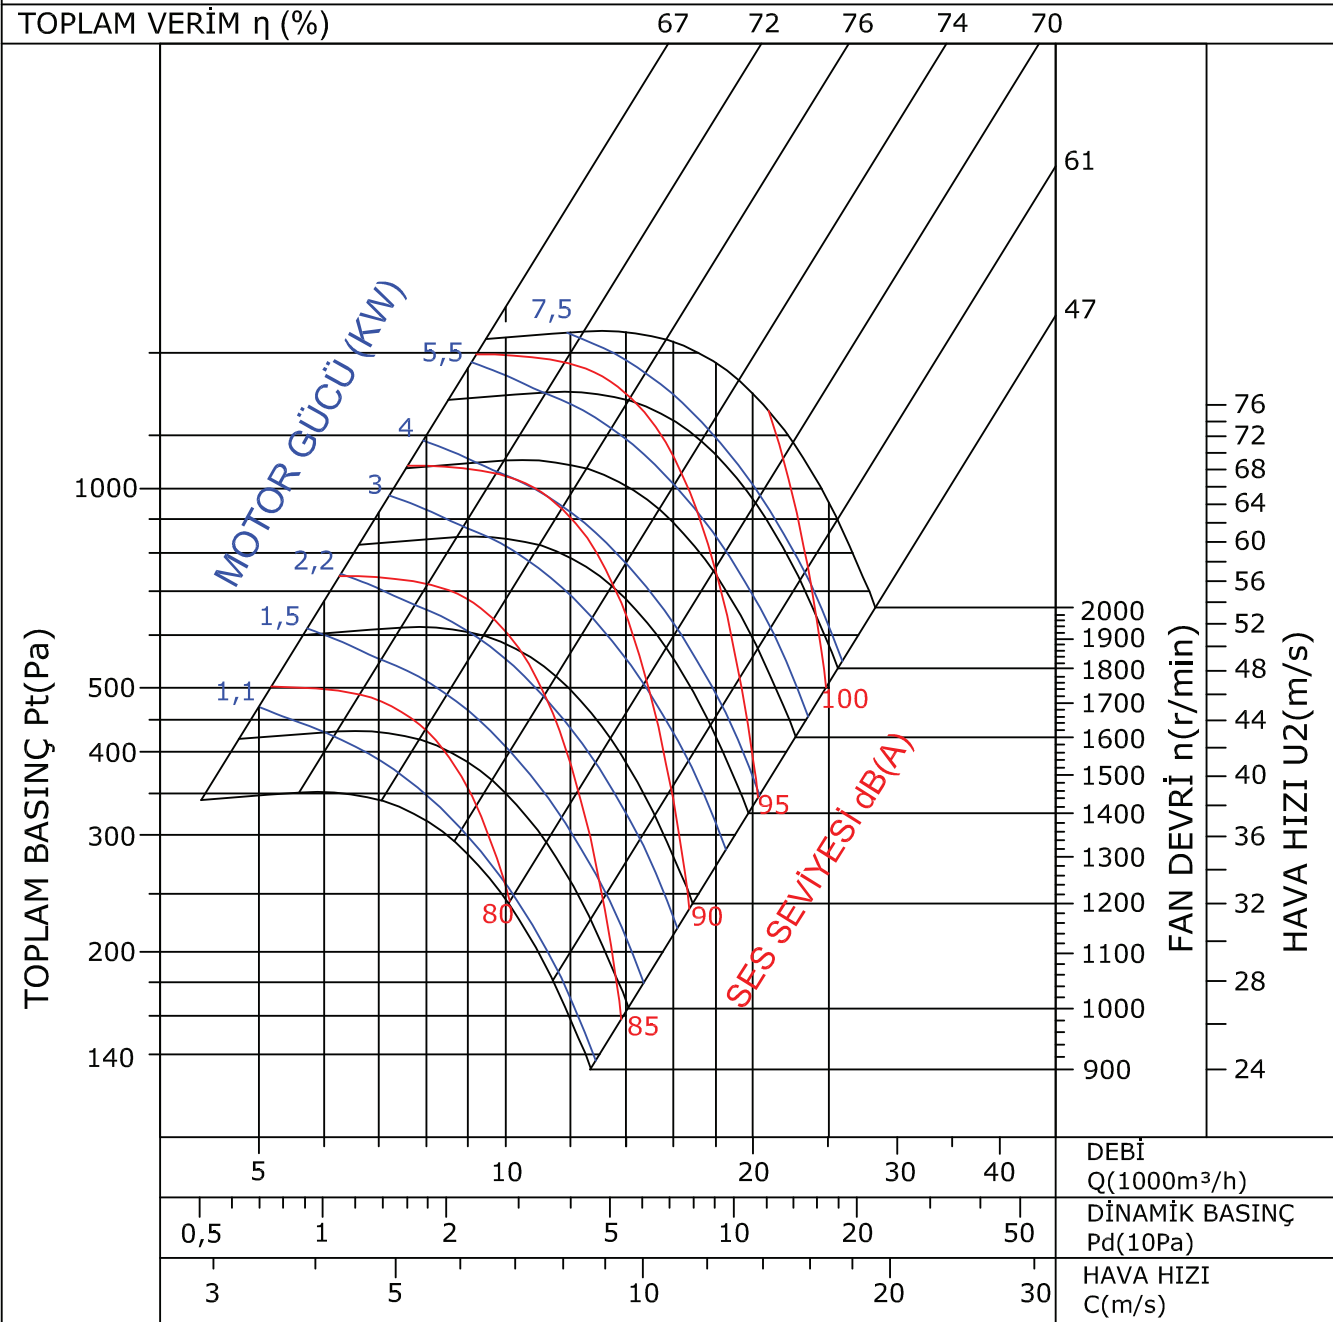

BHV-R 560

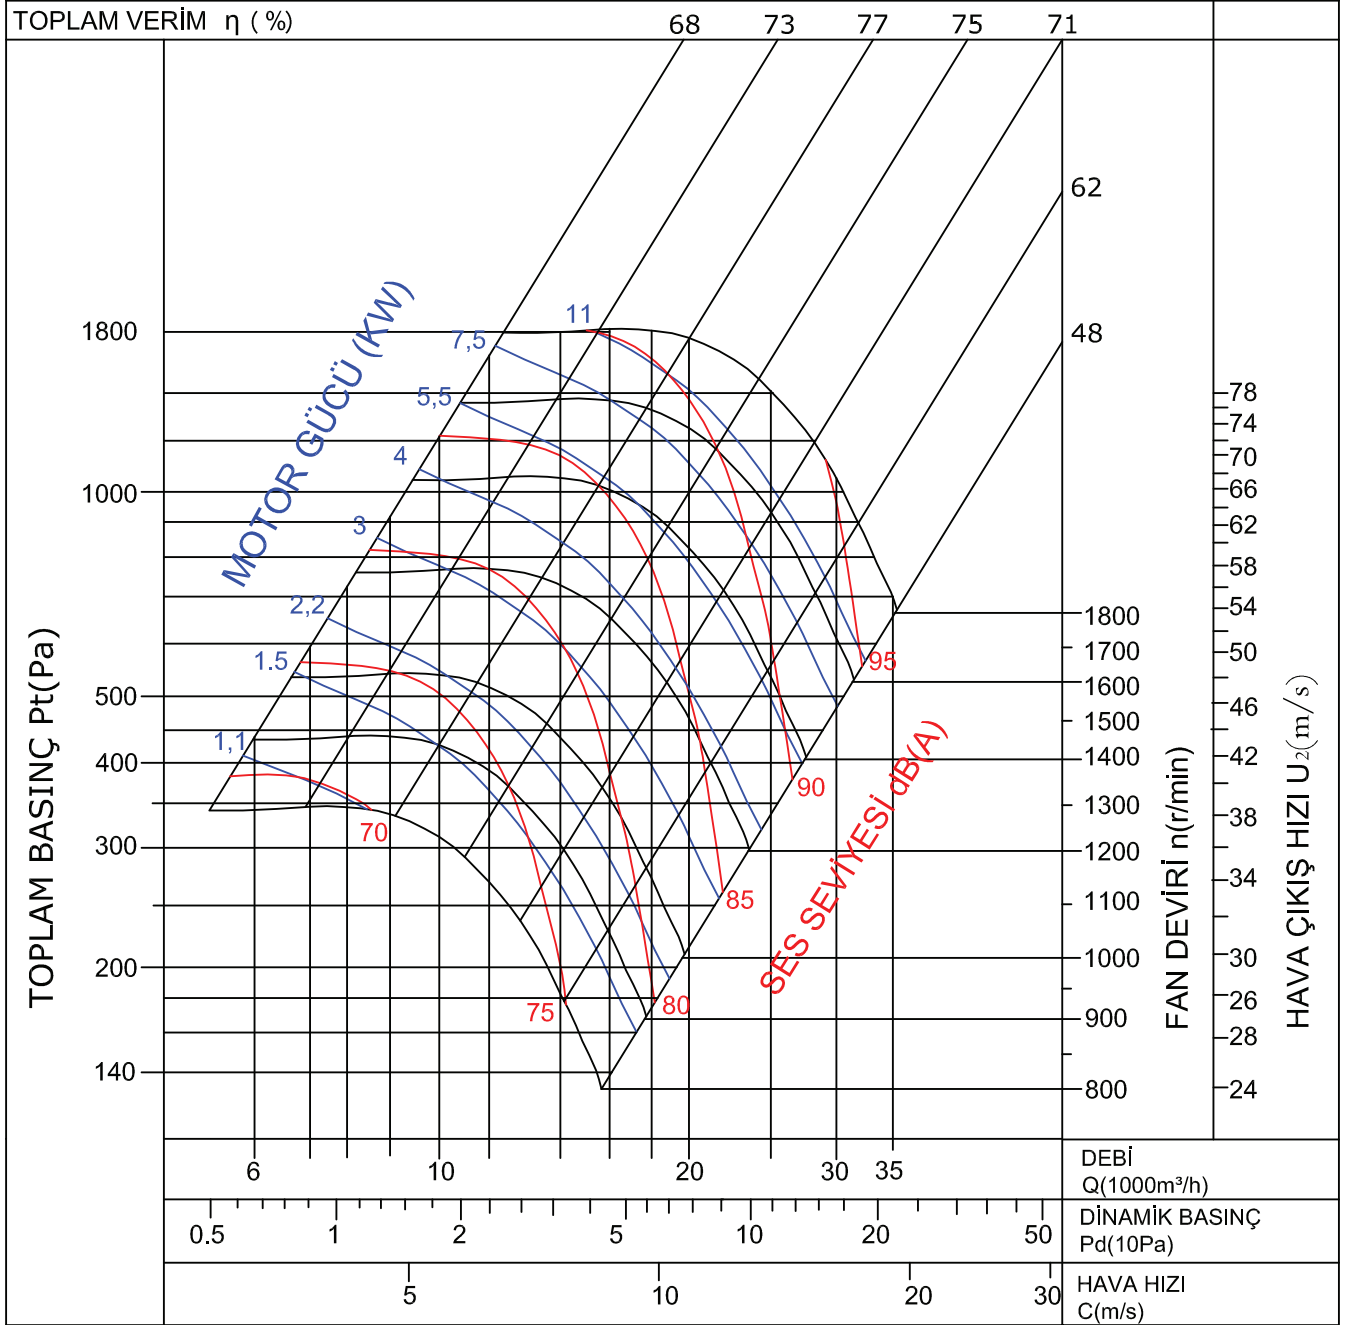



KANAL FANLARI

ÇATI FANLARI

AKSİYEL FANLAR

RADYAL FANLAR

PLASTİK FANLAR

VANTİLATÖRLER

DUMAN EGZOST
SİSTEMLERİ

AKSESUARLAR